


## Поддон ПОД

Поддон предназначен для сбора и удаления конденсата, образуемого на границе влажного воздуха, уходящего из помещения, и холодных металлических частей вентилятора и монтажного стакана.

Поддон **ПОД** крепится к монтажному стакану снизу регулируемыми подвесами с помощью 4-х специальных болтов. Для отвода конденсата в нижней части днища предусмотрен специальный штуцер.



ПОД - 84 - Ц



Обозначение: ПОД

Типоразмер: 50, 84, 93, 137

Материал:

- Н – нержавеющая сталь

- Ц – оцинкованная сталь

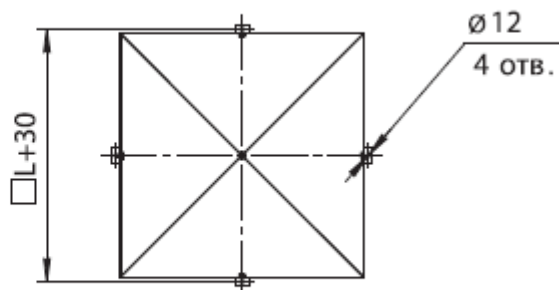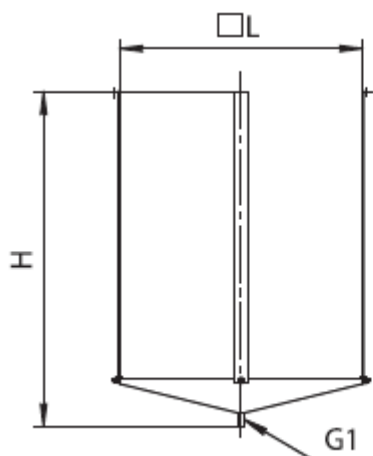

|            | ПОД        |               |             |                  |
|------------|------------|---------------|-------------|------------------|
| Типоразмер | 50         | 84            | 93          | 137              |
| Н, мм      | 875        | 875           | 875         | 1125             |
| Л, мм      | 495        | 835           | 925         | 1370             |
| Объем, л   | 16         | 28            | 33          | 65               |
| Масса, кг  | 13         | 8             | 13          | 20               |
| МАТС       | 35, 40, 45 | 51, 56, 63    | 71, 88, 90  | 109, 112, 136    |
| УВОК       | № 4; 4,5   | № 5; 5,6; 6,3 | № 7,1; 8; 9 | № 10; 11,2; 12,5 |