


Поддон ПД

Поддоны предназначены для сбора конденсата, который образуется в холодное время года на внутренней поверхности крышного вентилятора и монтажного стакана. Поддоны изготавливаются из стали, покрытой порошковой краской или оцинкованной стали. Конструктивно поддон выполнен в виде опрокинутого конуса, который крепится к монтажному стакану 4-мя тягами. Поддон имеет заглушенное пробкой сливное отверстие с трубной резьбой G2-B (2 дюйма) для отвода конденсата.

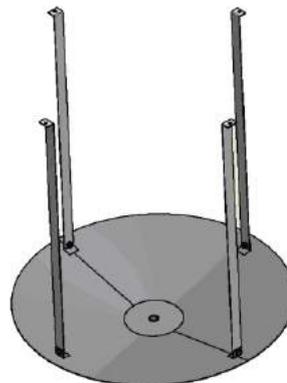

ПД - 84 - Ц

Обозначение: ПД

Типоразмер: 00, 01, 02, 03

Материал:

- С – сталь Ст3

- Ц – оцинкованная сталь

Индекс поддона	Размеры, мм		Масса, кг
	Д _{пд}	ØD _{1пд}	
ПД - 00	400	700	13
ПД - 01	700	990	22
ПД - 02	1200	1260	30
ПД - 03	1450	1610	41