

Клапаны

Клапаны ГРАВИТУС

Клапаны **ГРАВИТУС** отличаются низкой инерционностью срабатывания и низкой минимальной скоростью потока, необходимой для его раскрытия. Створки клапана раскрываются при скорости потока не менее 4 м/с и автоматически возвращаются в исходное положение при прекращении подачи воздуха. Клапаны прямоугольного исполнения имеют три конструктивных варианта:

ГРАВИТУС-1 – для горизонтальных воздуховодов

ГРАВИТУС-2 – для вертикальных воздуховодов при движении воздуха снизу вверх.

ГРАВИТУС-3 – для вертикальных воздуховодов при движении воздуха сверху вниз.



ГРАВИТУС-1 - 800x800 - Н - УХЛ1

Обозначение:

ГРАВИТУС-1 – для работы на горизонтальных участках

ГРАВИТУС-2 – для работы на вертикальных участках на вытяжку

ГРАВИТУС-3 – для работы на вертикальных участках на приток

Рабочее сечение НхВ

Н – высота, мм

В – ширина, мм

Исполнение: Н – общепромышленное


Климатическое исполнение: УХЛ1, УХЛ2, УХЛ3

Технические характеристики


Наименование параметра	Значение
Рабочее давление	до 1500 Па
Минимальная скорость потока: -1 – на горизонтальных участках -2 – на вертикальных участках на вытяжку -3 – на вертикальных участках на приток	не менее 4 м/с не менее 6 м/с не менее 6 м/с
Максимальная скорость потока	не более 15 м/с
Класс уровня протечки	1
Пространственная ориентация ГРАВИТУС-1 ГРАВИТУС-2 ГРАВИТУС-3	только вертикально на вытяжку и на приток только горизонтально на вытяжку только горизонтально на приток
Климатическое исполнение	УХЛ1 УХЛ2 УХЛ3




ГРАВИТУС-1

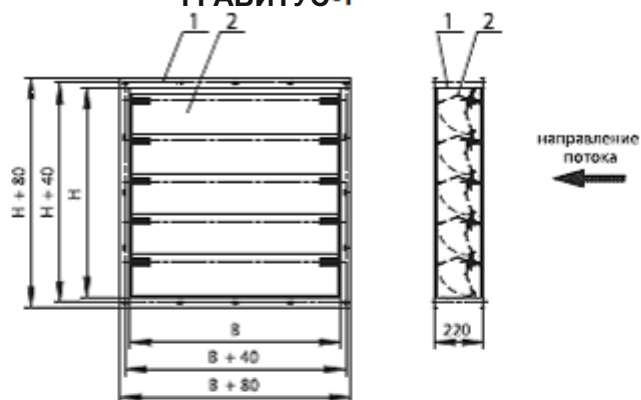

ГРАВИТУС-2

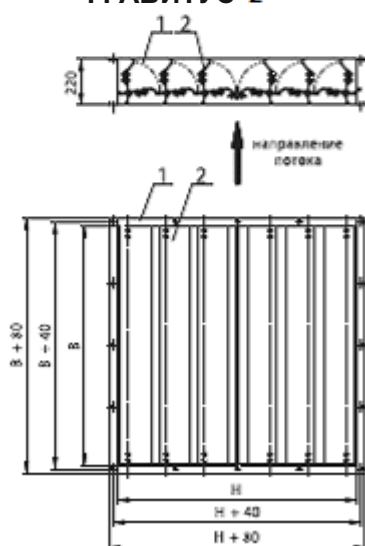

ГРАВИТУС-3

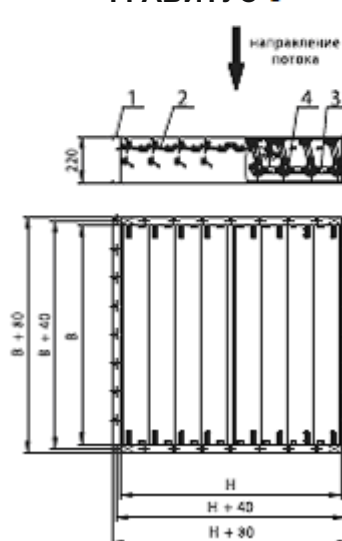

	Размеры, мм					
H	400	500	630	800	1000	1250
B	400	500	630	800	1000	1250
D	400	500	630	800	1000	1250
Масса, кг	13.5	17.5	24	33.5	43.5	61.5