

Фланцы ответные ФОН и ФОВ

Фланцы предназначены для соединения радиальных вентиляторов типа **ВР** и **ВР-ДУ** с ответными воздуховодами. Изготавливаются из оцинкованной и нержавеющей стали.



ФОВ - 6,3 - Ц

Обозначение: ФОН, ФОВ

Типоразмер присоединяемого вентилятора



Материал фланца:

- Н – нержавеющая сталь
- Ц – оцинкованная сталь




Фланец на стороне всасывания

№ 4 – 12,5

№ 14

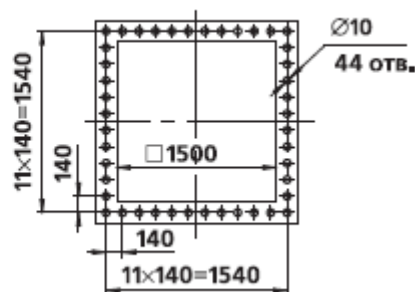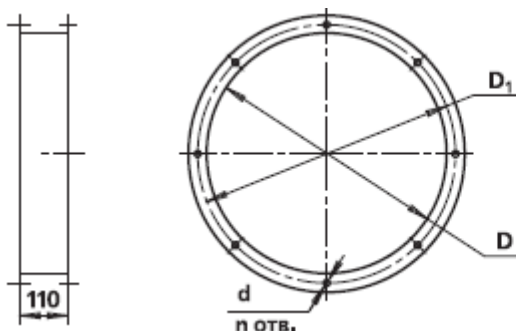

Номер вентилятора	4	4,5	5	5,6	6,3	7,1	8	9	10	11,2	12,5	14
D, мм	400	450	500	560	630	710	800	900	1000	1120	1250	-
D1, мм	430	480	530	600	660	740	835	940	1050	1170	1285	-
d, мм	9	9	9	9	9	9	9	9	9	12	12	-
n	8	8	8	8	8	8	8	16	16	16	16	-
Масса, кг	2.5	2.8	3.0	3.4	3.9	4.4	4.9	5.9	6.7	7.5	8.1	10.1

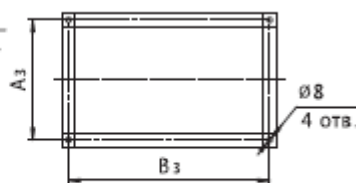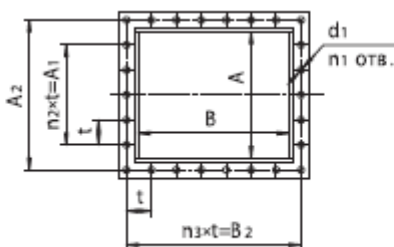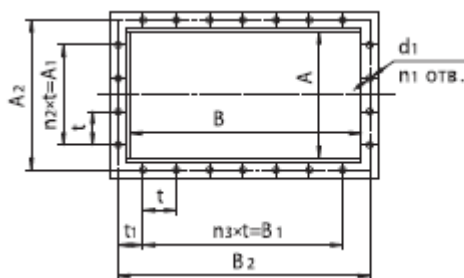



Номер вентилятора	4	4,5	5	5,6	6,3	7,1	8	9	10	11,2	12,5	14
A, мм	284	321	356	397	444	500	556	633	706	787	880	988
A1, мм	200	240	300	300	400	270	300	600	450	750	750	672
A2, мм	310	350	380	426	470	540	600	670	750	830	925	1040
A3, мм	307	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B, мм	513	575	644	729	802	901	1010	1133	1270	1425	1594	1124
B1, мм	400	480	600	600	700	675	750	1050	1050	1350	1500	1176
B2, мм	538	604	668	749	830	941	1047	1170	1317	1463	1638	1176
B3, мм	535	596	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d, мм	9	9	9	9	9	9	9	9	12	12	12	12
h, мм	50	60	45	4	47	58	58	49	62	73	75	75
t, мм	100	120	100	100	100	135	150	150	150	150	150	168
t1, мм	55	55	40	63	35	135	150	35	150	40	87.5	-
n	16	16	22	22	26	18	18	26	24	32	34	26
n1	4	4	6	6	7	5	5	7	7	9	10	7
n2	2	2	3	3	4	2	2	4	3	5	5	4
Масса, кг	1.76	2.11	2.05	2.25	3.68	4.78	4.95	4.93	6.89	8.80	10.67	10.58