

Для крышных вентиляторов

Стакан монтажный МАТС

Монтажные стаканы типа МАТС Выпускаются в следующих исполнениях:

- МАТС100** – без термоизоляции стенок
- МАТС200** – с термоизоляцией
- МАТС310** – для малогабаритных вентиляторов
- МАТС400** – для вентиляторов систем **ДУ**
- МАТС500** – для монтажа спаренных вентиляторов
- МАТС610** – со встроенным глушителем
- МАТС700** – для монтажа в северных районах



	МАТС100	-	45	-	Н
Обозначение: МАТС 100, МАТС 102, МАТС 103, МАТС 110, МАТС 112, МАТС 113 МАТС 200, МАТС 202, МАТС 203, МАТС 210, МАТС 212, МАТС 213 МАТС 400, МАТС 402, МАТС 403, МАТС 410, МАТС 412, МАТС 413 МАТС 500, МАТС 502, МАТС 503					
Типоразмер: 35, 40, 51, 56, 63, 71, 88, 90, 109, 112, 136 2х35, 2х40, 2х45, 2х51, 2х56, 2х63, 2х71, 2х88, 2х90 – для МАТС 500					
Исполнение: - Н – общепромышленное - К1 – коррозионностойкое					

МАТС 100

МАТС 100 представляет собой сборную конструкцию, состоящую из сварной рамы, несущей основную нагрузку, и герметичной оцинкованной внешней облицовки. Термоизоляция в поставке не предусмотрена и может быть выполнена по месту при монтаже. Присоединение к вентиляционному каналу осуществляется по монтажному фланцу болтами.

Для монтажа на кровле без уклона:

- МАТС 100** – без клапана
- МАТС 102** – со встроенным клапаном на вытяжку
- МАТС 103** – со встроенным клапаном на приток


Высота стакана без уклона 600 мм рассчитана на толщину снежного покрова не более 500 мм.

Для монтажа на кровле с уклоном:


- МАТС 110** – без клапана
- МАТС 112** – со встроенным клапаном на вытяжку
- МАТС 113** – со встроенным клапаном на приток

Поставляется с регулируемыми при монтаже боковыми опорами. Угол наклона устанавливается при монтаже. Максимальный уклон – 1:2. Высота стакана с уклоном 750 – 1150 мм.



MATC 100

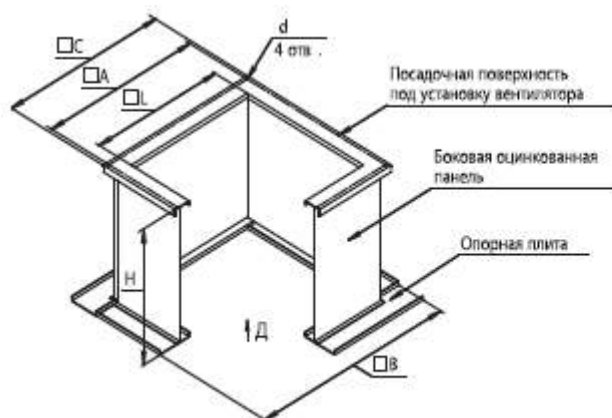

MATC 102

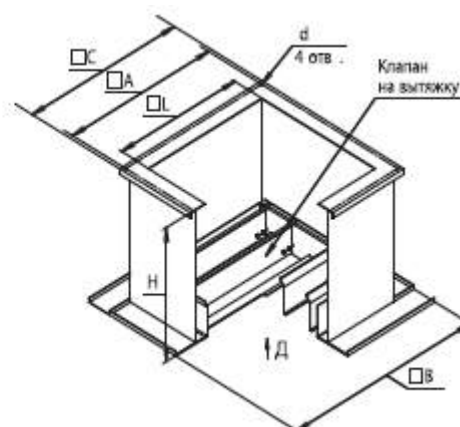


MATC 103

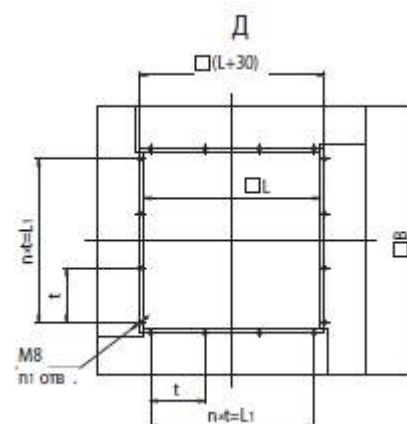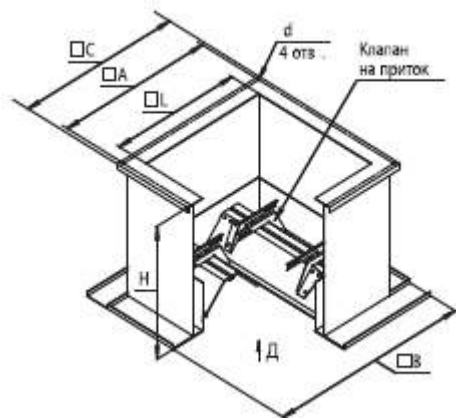


Типоразмер MATC	Размеры, мм										Масса, кг		
	A	B	C	L	L1	t	H	d	n	n1	100	102	103
35	480	685	520	355	275	137/5	600	12	2	12	22	25	29
40	530	730	565	400	360	1800	600	12	2	12	24	28	33
45	580	780	615	450	390	195	600	12	2	12	27	42	38
51	630	830	665	500	450	225	600	12	2	12	29	35	41
56	690	890	725	560	450	225	600	12	2	12	33	40	47
63	755	960	790	630	585	195	600	12	3	16	43	51	58
71	840	1040	875	710	585	195	600	12	3	16	46	56	63
88	1005	1210	1050	880	780	260	600	14	3	16	53	65	73
90	1050	1230	1090	900	780	260	600	14	3	16	54	68	75
109	1220	1420	1260	1090	1050	150	600	14	7	32	61	77	85
112	1350	1450	390	1120	960	160	600	14	6	28	69	87	96
136	1505	1700	1545	1370	1260	210	600	18	6	28	72	92	104



MATC 110

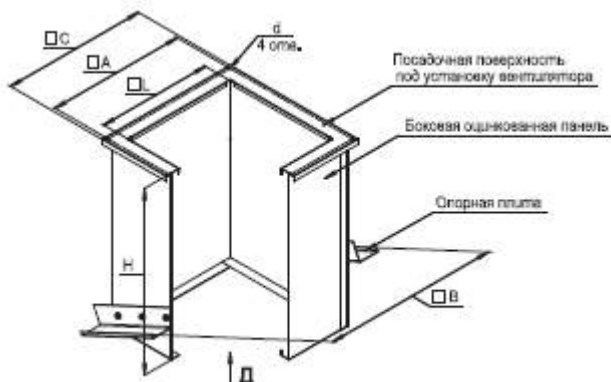

MATC 112

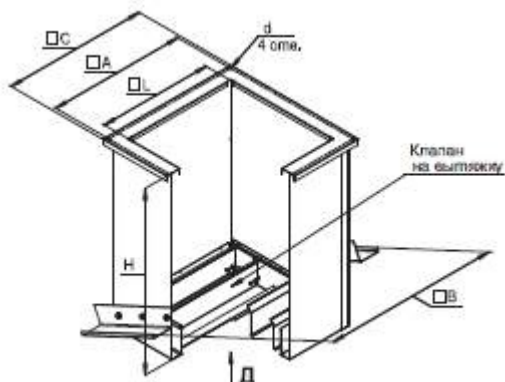

MATC 113

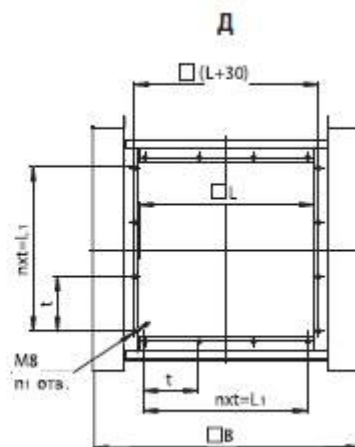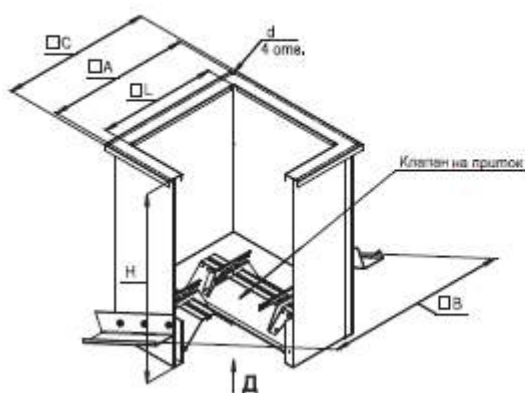

Типоразмер МАТС	Размеры, мм										Масса, кг		
	A	B	C	L	L1	t	H	d	n	n1	100	102	103
35	480	685	520	355	275	137/5	750	12	2	12	24	27	31
40	530	730	565	400	360	1800	780	12	2	12	26	30	35
45	580	780	615	450	390	195	800	12	2	12	29	34	40
51	630	830	665	500	450	225	800	12	2	12	32	38	44
56	690	890	725	560	450	225	840	12	2	12	36	43	50
63	755	960	790	630	585	195	860	12	3	16	46	54	61
71	840	1040	875	710	585	195	900	12	3	16	50	60	67
88	1005	1210	1050	880	780	260	950	14	3	16	58	70	78
90	1050	1230	1090	900	780	260	970	14	3	16	60	74	81
109	1220	1420	1260	1090	1050	150	1030	14	7	32	68	86	92
112	1350	1450	390	1120	960	160	1050	14	6	28	75	93	102
136	1505	1700	1545	1370	1260	210	1150	18	6	28	80	100	112

Таблица сочетаний изделий для применения вместе с серией MATC 100

Изделие	Типоразмер элементов														
МАТС 100	35	40	45	51	56	63	71		88	90	109	112	136		
ВКРН (ВКРВ)	3,55	4	4,5	5	5,6	6,3	7,1		8	9	10	11,2	12,5; 14		
КВОП	-	-	-	-	4	4,5	5	5,6	6,3	7,1	8	9	10	11,2	12,5
ПЕК-ВО	-	-	-	-	4	4,5	5	5,6	6,3	7,1	8	9	10	11,2	12,5
ПОД	50			84			93				137				

МАТС 200

Утепленный стакан **МАТС 200** представляет собой сборную конструкцию, состоящую из сварной рамы, несущей основную нагрузку, внутри которой закреплен воздуховод квадратного сечения, изготовленный из оцинкованной или нержавеющей стали. Боковые стороны рамы полностью закрыты панелями из оцинкованной стали. Между рамой и воздуховодом находится термоизоляция.

Для монтажа на кровле без уклона:

МАТС 200 – без клапана

МАТС 202 – со встроенным клапаном на вытяжку

МАТС 203 – со встроенным клапаном на приток

Высота стакана без уклона 600 мм рассчитана на толщину снежного покрова не более 500 мм.

Для монтажа на кровле с уклоном:

МАТС 210 – без клапана


МАТС 212 – со встроенным клапаном на вытяжку

МАТС 213 – со встроенным клапаном на приток


Поставляется с регулируемыми при монтаже боковыми опорами. Угол наклона устанавливается при монтаже. Максимальный уклон – 1:2. Высота стакана с уклоном 750 – 1150 мм.

Типоразмер **МАТС** (числовой индекс) соответствует размеру проходного сечения в сантиметрах.



МАТС 200

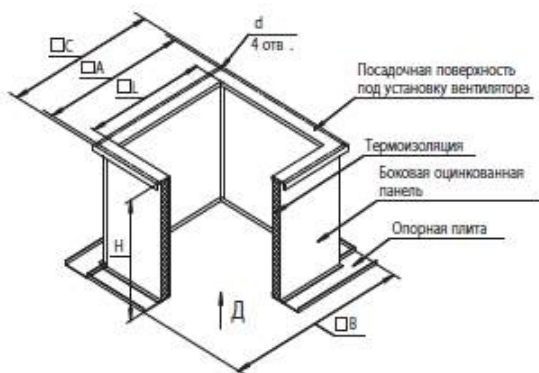

МАТС 202

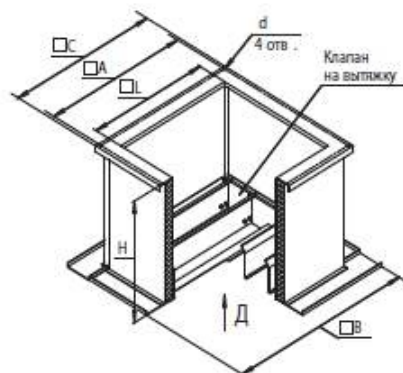


МАТС 203

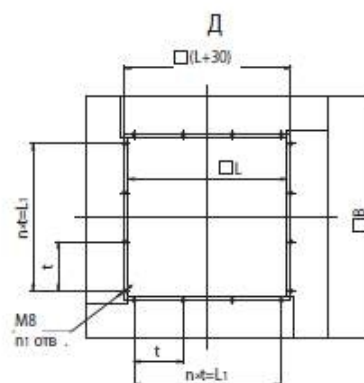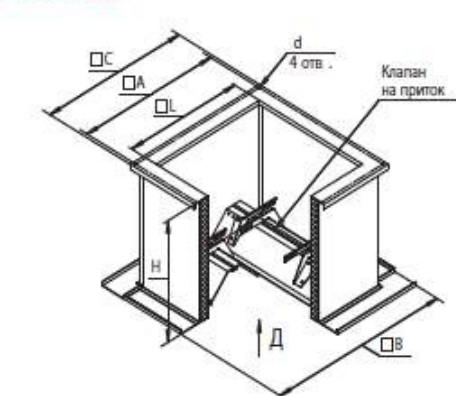


Типоразмер МАТС	Размеры, мм										Масса, кг		
	A	B	C	L	L1	t	H	d	n	n1	200	202	203
35	480	685	520	355	275	137/5	600	12	2	12	27	30	34
40	530	730	565	400	360	180/0	600	12	2	12	29	33	38
45	580	780	615	450	390	195	600	12	2	12	31	36	42
51	630	830	665	500	450	225	600	12	2	12	35	41	47
56	690	890	725	560	450	225	600	12	2	12	38	45	52
63	755	960	790	630	585	195	600	12	3	16	51	59	66
71	840	1040	875	710	585	195	600	12	3	16	55	65	72
88	1005	1210	1050	880	780	260	600	14	3	16	65	77	85
90	1050	1230	1090	900	780	260	600	14	3	16	67	81	87
109	1220	1420	1260	1090	1050	150	600	14	7	32	76	92	100
112	1350	1450	390	1120	960	160	600	14	6	28	83	101	110
136	1505	1700	1545	1370	1260	210	600	18	6	28	90	110	122



MATC 210

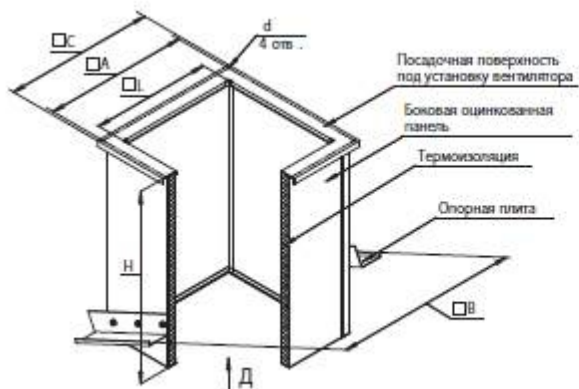

MATC 212

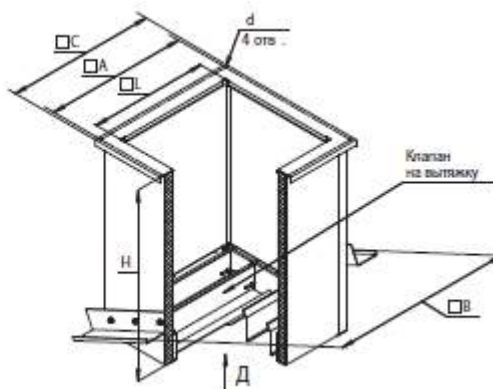

MATC 213

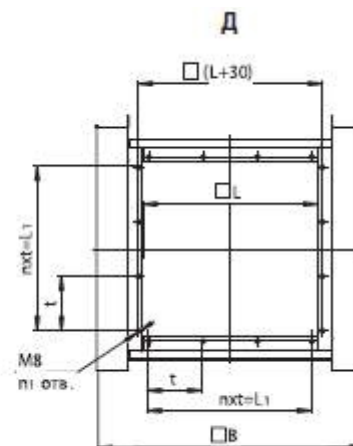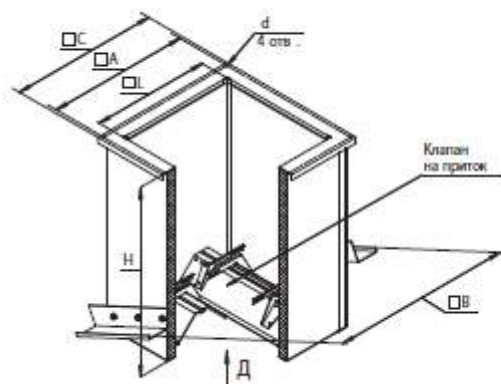

Типоразмер MATC	Размеры, мм										Масса, кг		
	A	B	C	L	L1	t	H	d	n	n1	210	212	213
35	480	685	520	355	275	137,5	750	12	2	12	34	37	41
40	530	730	565	400	360	1800	780	12	2	12	36	40	45
45	580	780	615	450	390	195	800	12	2	12	39	44	50
51	630	830	665	500	450	225	800	12	2	12	42	48	54
56	690	890	725	560	450	225	840	12	2	12	46	53	60
63	755	960	790	630	585	195	860	12	3	16	62	70	77
71	840	1040	875	710	585	195	900	12	3	16	66	76	84
88	1005	1210	1050	880	780	260	950	14	3	16	78	90	98
90	1050	1230	1090	900	780	260	970	14	3	16	80	94	101
109	1220	1420	1260	1090	1050	150	1030	14	7	32	88	104	112
112	1350	1450	390	1120	960	160	1050	14	6	28	92	110	119
136	1505	1700	1545	1370	1260	210	1150	18	6	28	100	120	132

Таблица сочетаний изделий для применения вместе с серией MATC 200

Изделие	Типоразмер элементов														
МАТС 200	35	40	45	51	56	63	71		88	90	109	112	136		
ВКРН(ВКРВ)	3,55	4	4,5	5	5,6	6,3	7,1		8	9	10	11,2	12,5; 14		
КВОП	-	-	-	-	4	4,5	5	5,6	6,3	7,1	8	9	10	11,2	12,5
ПЕК-ВО	-	-	-	-	4	4,5	5	5,6	6,3	7,1	8	9	10	11,2	12,5
ПОД	50			84			93			137					

МАТС 400

Утепленный стакан **МАТС 400** представляет собой сборную конструкцию, состоящую из сварной рамы, несущей основную нагрузку, внутри которой закреплен воздуховод квадратного сечения, изготовленный из оцинкованной или нержавеющей стали. Боковые стороны рамы полностью закрыты панелями из оцинкованной стали. Между рамой и воздуховодом находится негорючая термоизоляция.

Для монтажа на кровле без уклона:

МАТС 400 – без клапана

МАТС 402 – со встроенным клапаном на вытяжку

Высота стакана без уклона 600 мм рассчитана на толщину снежного покрова не более 500 мм.

Для монтажа на кровле с уклоном:


МАТС 410 – без клапана

МАТС 412 – со встроенным клапаном на вытяжку



Поставляется с регулируемыми при монтаже боковыми опорами. Угол наклона устанавливается при монтаже. Максимальный уклон – 1:2. Высота стаканов с уклоном 750 – 1150 мм.

Типоразмер **МАТС** (числовой индекс) соответствует размеру проходного сечения в сантиметрах.

МАТС 400

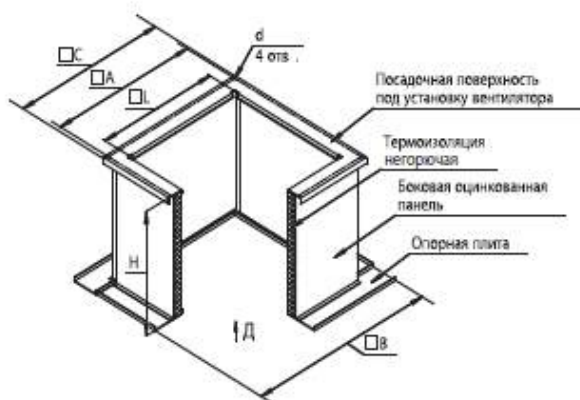


МАТС 402

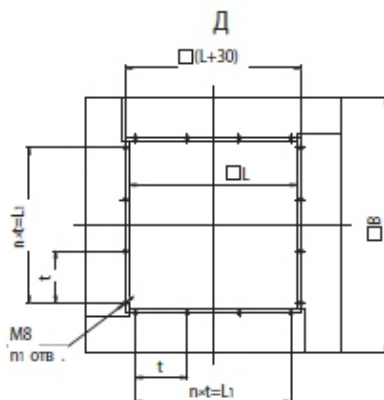
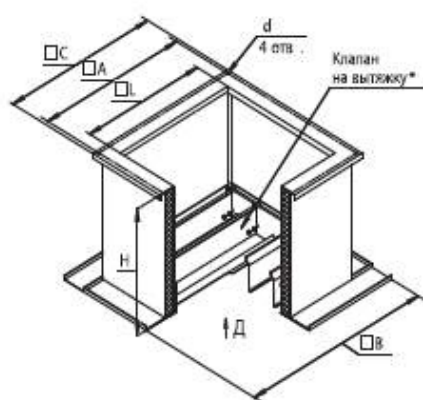


Типоразмер МАТС	Размеры, мм										Масса, кг	
	A	B	C	L	L1	t	H	d	n	n1	400	402
35	480	685	520	355	275	137/5	600	12	2	12	29	31
40	530	730	565	400	360	1800	600	12	2	12	31	35
45	580	780	615	450	390	195	600	12	2	12	34	39
51	630	830	665	500	450	225	600	12	2	12	37	43
56	690	890	725	560	450	225	600	12	2	12	40	47
63	755	960	790	630	585	195	600	12	3	16	58	66
71	840	1040	875	710	585	195	600	12	3	16	63	73
88	1005	1210	1050	880	780	260	600	14	3	16	76	88
90	1050	1230	1090	900	780	260	600	14	3	16	78	92
109	1220	1420	1260	1090	1050	150	600	14	7	32	89	105
112	1350	1450	390	1120	960	160	600	14	6	28	95	113
136	1505	1700	1545	1370	1260	210	600	18	6	28	106	126

МАТС 410

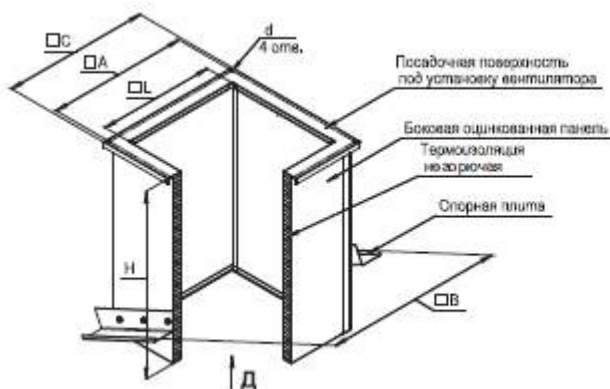

МАТС 412

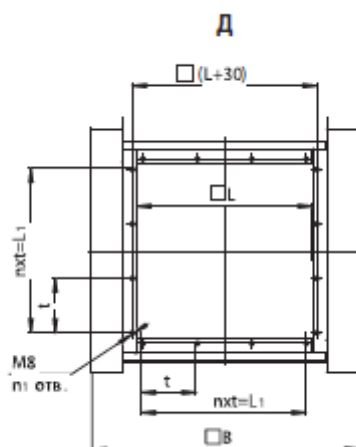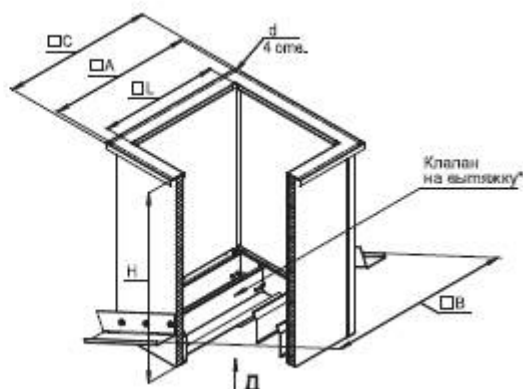

Типоразмер МАТС	Размеры, мм										Масса, кг	
	A	B	C	L	L1	t	H	d	n	n1	410	412
35	480	685	520	355	275	137,5	750	12	2	12	41	44
40	530	730	565	400	360	1800	780	12	2	12	43	47
45	580	780	615	450	390	195	800	12	2	12	46	51
51	630	830	665	500	450	225	800	12	2	12	49	55
56	690	890	725	560	450	225	840	12	2	12	53	60
63	755	960	790	630	585	195	860	12	3	16	65	72
71	840	1040	875	710	585	195	900	12	3	16	70	80
88	1005	1210	1050	880	780	260	950	14	3	16	85	97
90	1050	1230	1090	900	780	260	970	14	3	16	88	102
109	1220	1420	1260	1090	1050	150	1030	14	7	32	98	114
112	1350	1450	390	1120	960	160	1050	14	6	28	100	118
136	1505	1700	1545	1370	1260	210	1150	18	6	28	116	136

Таблица сочетаний изделий для применения вместе с серией МАТС 200

Изделие	Типоразмер элементов														
МАТС 400	35	40	45	51	56	63	71		88	90	109	112	136		
ВКРН (ВКРВ)	3,55	4	4,5	5	5,6	6,3	7,1		8	9	10	11,2	12,5; 14		
КВОП	-	-	-	-	4	4,5	5	5,6	6,3	7,1	8	9	10	11,2	12,5
ПЕК-ВО	-	-	-	-	4	4,5	5	5,6	6,3	7,1	8	9	10	11,2	12,5
ПОД	50			84			93			137					

MATC 500

Стаканы монтажные **MATC 500** предназначены для параллельного монтажа двух крышных вентиляторов дымоудаления на горизонтальную кровлю.

Утепленный стакан **MATC 500** представляет собой сборную конструкцию, состоящую из сварной рамы, несущей основную нагрузку, внутри которой закреплены два воздуховода квадратного сечения, изготовленные из оцинкованной или нержавеющей стали. Боковые стороны рамы полностью закрыты панелями из оцинкованной стали. Между рамой и воздуховодом находится термоизоляция.

Для монтажа на кровле без уклона:

MATC 500 – без клапана


MATC 502 – со встроенным клапаном на вытяжку

MATC 503 – со встроенным клапаном на приток


Высота стакана без уклона 600 мм рассчитана на толщину снежного покрова не более 500 мм.

Типоразмер MATS (числовой индекс) соответствует двум размерам проходного сечения в сантиметрах.



MATC 500

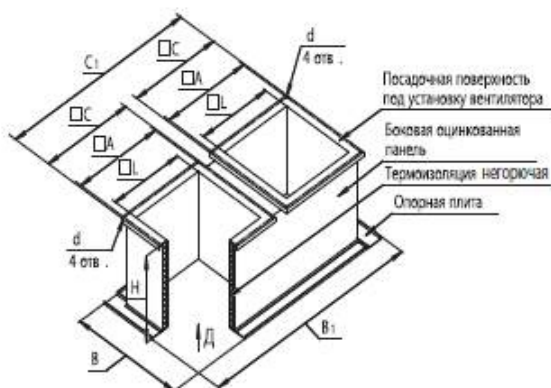

MATC 502

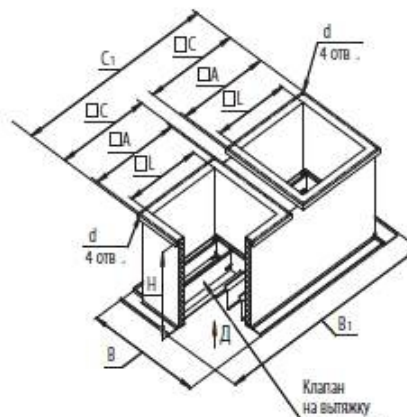

MATC 503

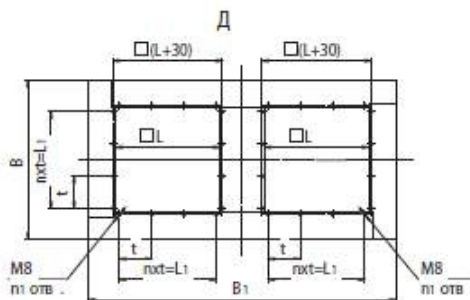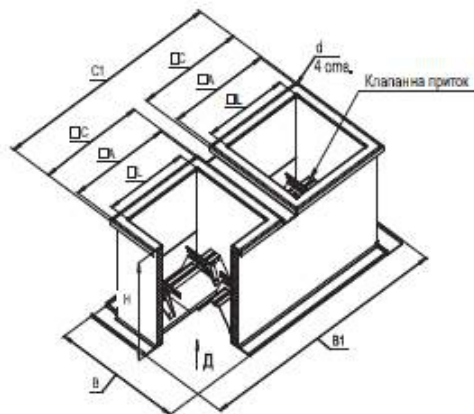

Типоразмер МАТС	Размеры, мм										Масса, кг		
	A	B	C	L	L1	t	H	d	n	n1	500	502	503
2x35	480	685	520	355	275	137.5	600	12	2	12	60	66	74
2x40	530	730	565	400	360	1800	600	12	2	12	70	78	98
2x45	580	780	615	450	390	195	600	12	2	12	85	95	107
2x51	630	830	665	500	450	225	600	12	2	12	100	112	124
2x56	690	890	725	560	450	225	600	12	2	12	120	134	148
2x63	755	960	790	630	585	195	600	12	3	16	170	186	200
2x71	840	1040	875	710	585	195	600	12	3	16	185	205	219
2x88	1005	1210	1050	880	780	260	600	14	3	16	230	254	270
2x90	1050	1230	1090	900	780	260	600	14	3	16	250	278	292

Таблица сочетаний изделий для применения вместе с серией MATC 500

Изделие	Типоразмер элементов									
MATC 500	2x35	2x40	2x45	2x51	2x56	2x63	2x71	2x88	2x90	
ВКРН -ДУ	3,55	4	4,5	5	5,6	6,3	7,1	8	9	
ПОД – 2 шт.	50		84				93			