

Клапаны КЛАПУС

Клапан **КЛАПУС-П** – воздушный клапан для эксплуатации в условиях пониженных температур (до минус 40 °С).

Клапан **КЛАПУС-С** – утепленный клапан, предназначенный для работы в условиях низких температур (до минус 70 °С). В конструкции используется нагрев по периметру с помощью саморегулирующегося нагревательного кабеля, постоянно подключенного в сеть переменного тока 220 В.



КЛАПУС-П - 600x600 - Н - 1*LF24-S - 1 - У2

Обозначение:
КЛАПУС-П, КЛАПУС-С

Рабочее сечение клапана НхВ
Н – высота, мм
В – ширина, мм

Исполнение: Н – общепромышленное

Количество и тип привода:
п*а – электропривод
п*Ручка – ручной привод
п – количество приводов
а – тип привода

Размещение клапана:
1 – внутри помещения
2 – вне помещения (только для КЛАПУС-С)


Климатическое исполнение: У2(3), УХЛ2(3), Т2(3)

Технические характеристики


Наименование параметра	Значение	
	КЛАПУС-П	КЛАПУС-С
Рабочее давление	до 1800 Па	до 1800 Па
Исполнительный механизм	электропривод ручной	
Класс уровня протечки	1	
Раскрытие лопаток	параллельное	
Пространственная ориентация	произвольная	
Теплопроводность	до 14.46 Вт/м К	до 10.58 Вт/м К
Мощность ТЭНов постоянного обогрева:		
- удельная мощность, кВт/м	-	0.08
- суммарная мощность, кВт	-	(2Н/1000 + 2В/1000)х0.08
Климатическое исполнение	УХЛ1, УХЛ2, УХЛ3	



КЛАПУС-П

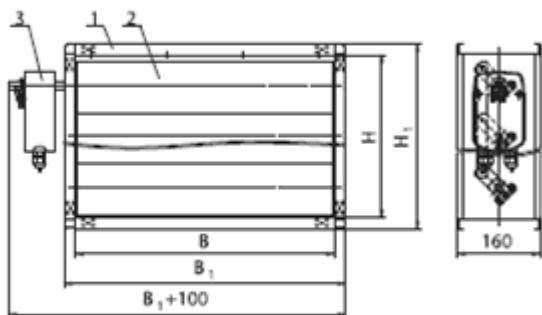

КЛАПУС-С

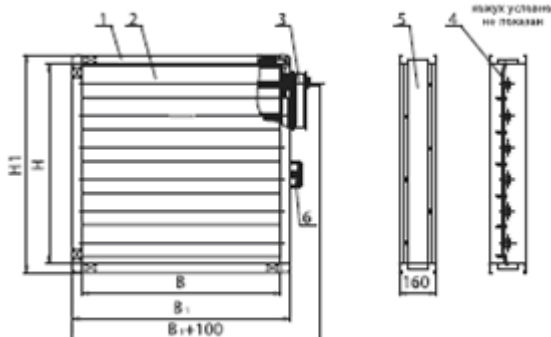

1 – корпус; 2 – лопатка; 3 – исполнительный механизм; 4 – саморегулирующийся нагревательный кабель; 5 – утеплитель; 6 – клеммник

Вентилятор серии ВО											
Типоразмер	4	4,5	5	5,6	6,3	7,1	8	9	10	11,2	12,5
H, мм	600			740		880		1020		1300	
B, мм	600			740		880		1020		1300	
H1, мм	685			825		965		1105		1385	
B1, мм	685			825		965		1105		1385	

КЛАПУС-П

Масса, кг	17			22.8		29.2		36.2		52.3	
-----------	----	--	--	------	--	------	--	------	--	------	--

КЛАПУС-С

Масса, кг	20.9			27.3		34.4		42.1		59.5	
-----------	------	--	--	------	--	------	--	------	--	------	--

Типоразмер	№ 4; 4,5; 5; 5,6; 6,3		№ 7,1		№ 8; 9; 10		№ 11,2; 12,5	
Тип	Ручка							
	LM24A	LM230A	NM24A	NM230A	SM24A	SM230A	SM24A	SM230A
	LM24A-S	LM230A-S	NM24A-S	NM230A-S	SM24A-S	SM230A-S	SM24A-S	SM230A-S
	LM24A-SR	LM230A-SR	NM24A-SR	NM230A-SR	SM24A-SR	SM230A-SR	SM24A-SR	SM230A-SR
	LF24A	LF230A	NF24A	NF230A	AF24A	AF230A	AF24A	AF230A
	LF24A-S	LF230A-S	NF24A-S	NF230A-S	AF24A-S	AF230A-S	AF24A-S	AF230A-S
	LF24A-SR	LF230A-SR	NF24A-SR	NF230A-SR	AF24A-SR	AF230A-SR	AF24A-SR	AF230A-SR
Количество	1						1	

Ручка

LM(NM)24(230)A
LM(NM)24(230)A-S
LM(NM)24(230)A-SR
LF(NF)24(230)A
LF(NF)24(230)A-S
LF(NF)24(230)A-SR

ручное управление

открыто-закрыто
открыто-закрыто \ конечные выключатели
открыто-закрыто \ плавное регулирование
с пружинным возвратом открыто-закрыто
с пружинным возвратом \ конечные выключатели
с пружинным возвратом \ плавное регулирование