

Дефлектор

Дефлектор предназначен для организации выброса воздуха в кровлю в вертикальном направлении при построении выбросных шахт естественной и механической вентиляции. Может устанавливаться непосредственно на монтажные стаканы **МАТС** (кроме серий **МАТС 310** и **МАТС 500**). Возможно соединение с осевыми вентиляторами через переходники **ПЕТ-ВО**. Обеспечивает защиту от дождя и снега без применения подвижных элементов.





ДЕФЛЕКТОР - 45 - Ц

Обозначение:
ДЕФЛЕКТОР

Типоразмер:
35, 40, 51, 56, 63, 71, 88, 90, 109, 112, 136

Материал:
- Н – нержавеющая сталь
- Ц – оцинкованная сталь

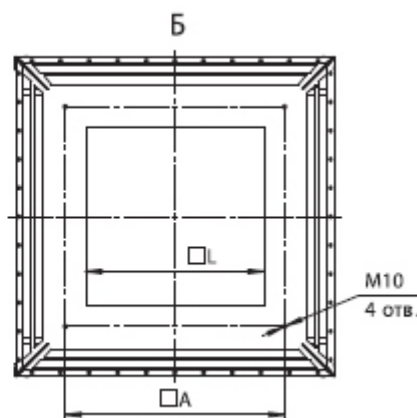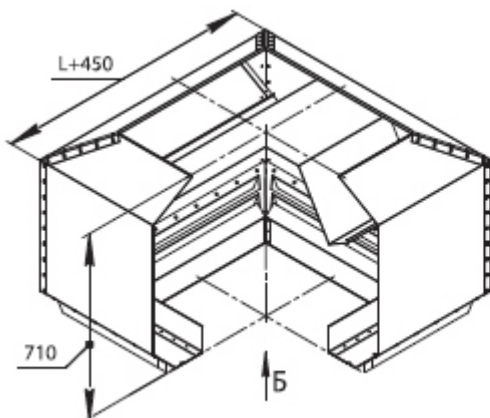

Дефлектор												
Типоразмер	35	40	45	51	56	63	71	88	90	109	112	136
A, мм	480	530	580	630	690	755	840	1005	1050	1220	1350	1505
L, мм	355	400	450	500	560	630	710	880	900	1090	1120	1370
Масса, кг	34	37	40	42	45	48	52	55	57	60	64	70
МАТС												
Типоразмер	35	40	45	51	56	63	71	88	90	109	112	136
ВО, ПЕТ-ВО, ПЕК-ВО												
Типоразмер	-	-	-	-	4	4,5	5 5,6	6,3	7,1	8	9	10 11,2 12,5