

Вентилятор канальный радиальный квадратный каркасно-панельный

КАНАЛ-ККП

ПРИМЕНЕНИЕ

- для компактных стационарных систем приточной и вытяжной вентиляции, а также для систем кондиционирования воздуха производственных, общественных и жилых зданий.
- имеют компактные размеры, позволяющие применять оборудование в условиях ограниченного пространства.
- специальные элементы позволяют устанавливать оборудование снаружи здания
- обеспечивают удобство монтажа и обслуживания
- дополнительные комплекты аксессуаров позволяют адаптировать вентилятор в соответствии с особенностями места его установки
- для воздушных сред с допустимым содержанием пыли и других твердых примесей не более 0,1г/м
- не допускается наличие липких, волокнистых и абразивных компонентов, взрывоопасных примесей
- температурный диапазон перемещаемой среды от -30°C до +40°C
- класс защиты IP54



ИНФОРМАЦИЯ

КАНАЛ-ККП-Н-40-40-9-2,5-4-380

вентилятор канальный радиальный

квадратный каркасно-панельный

общепромышленное исполнение

типоразмер (по квадратному присоединительному сечению)

количество лопаток

номер вентилятора

число полюсов электродвигателя

напряжение питания электродвигателя

КОНСТРУКЦИЯ

КОРПУС вентилятора имеет КАРКАС, выполненный из алюминиевого профиля. В качестве наружных ограждающих элементов служат ПАНЕЛИ, обшивка которых выполнена из листовой оцинкованной стали. Панели заполнены невоспламеняющейся минеральной ватой, обладающей высокой звукоизоляцией и низким коэффициентом теплопотерь.

Внутри корпуса установлено РАБОЧЕЕ КОЛЕСО, представляющее собой «свободное колесо» с назад загнутыми лопатками, прошедшее тщательную статическую и динамическую балансировку.

Вентиляторы комплектуются асинхронными трехфазными ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ, позволяющими регулировать частоту вращения рабочего колеса с помощью частотных преобразователей и ЕС-двигателями

Комплектация вентиляторов однофазными электродвигателями по дополнительному запросу. Канал-ККП имеют компактные размеры, позволяющие применять их в условиях ограниченного пространства, обеспечивают удобство монтажа и обслуживания, а также универсально сочетаются с другими элементами систем канальной вентиляции.



Канал-ККП сохраняют работоспособность вне зависимости от их пространственной ориентации.

При необходимости, допускается установка вентилятора Канал-ККП вне здания: на специальных площадках или на крыше здания, при этом на входе в вентилятор устанавливают козырек с решеткой или сеткой для защиты от посторонних предметов, осадков.

Канальные вентиляторы Канал-ККП допускают применение дополнительных устройств обработки воздуха из типоразрядов круглых и прямоугольных канальных систем.

Габаритные размеры

КАНАЛ-ККП

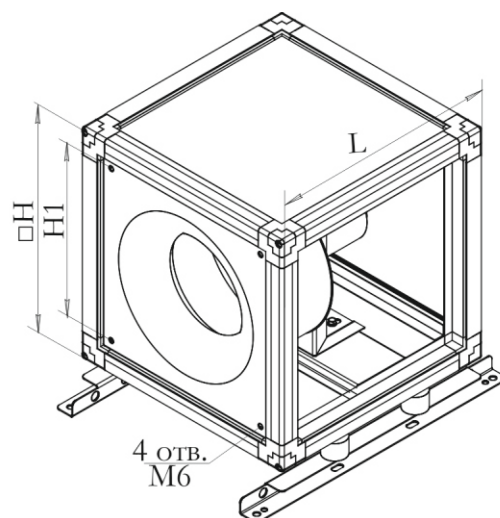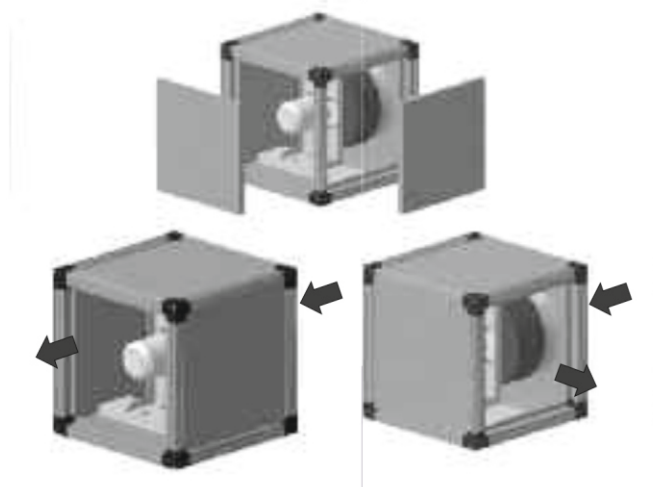


Габаритные характеристики

КАНАЛ-ККП


ОБОЗНАЧЕНИЕ	Размеры, мм			Масса, кг не более
	H	H1	L	
Канал-ККП-Н-40-40	400	297	400	18,5
Канал-ККП-Н-42-42	420	317	420	21,9
Канал-ККП-Н-46-46	460	357	460	28,6
Канал-ККП-Н-50-50	500	397	500	44,1
Канал-ККП-Н-67-67	670	567	670	108,6
Канал-ККП-Н-80-80	800	697	800	100,6
Канал-ККП-Н-100-100	1000	897	1000	155,7

ОБОЗНАЧЕНИЕ	Частота вращения двигателя, мин ⁻¹	Установочная мощность двигателя, кВт	Номинальный ток, А	Корректированный уровень звукового давления, LpA, дБ(А)		
				на входе	на выходе	к окружению
Канал-ККП-Н-40-40-9-2,5-4-380	1350	0,12	0,5	55	46	40
Канал-ККП-Н-40-40-9-2,5-2-380	2750	0,55	1,4	70	61	55
Канал-ККП-Н-42-42-9-2,8-4-380	1350	0,12	0,5	56	48	42
Канал-ККП-Н-42-42-9-2,8-2-380	2820	0,75	1,9	73	64	58
Канал-ККП-Н-46-46-9-3,15-4-380	1350	0,18	0,7	61	52	48
Канал-ККП-Н-46-46-9-3,15-2-380	2830	1,5	3,6	77	68	64
Канал-ККП-Н-50-50-6-3,55-4-380	1320	0,25	0,82	63	55	50
Канал-ККП-Н-50-50-6-3,55-2-380	2840	2,2	5	80	72	67
Канал-ККП-Н-50-50-9-3,55-4-380	1320	0,25	0,82	64	56	51
Канал-ККП-Н-50-50-9-3,55-2-380	2845	3	6,5	80	72	68
Канал-ККП-Н-67-67-6-4-4-380	1320	0,37	1,12	67	59	54
Канал-ККП-Н-67-67-6-4-2-380	2845	3	6,5	83	75	71
Канал-ККП-Н-67-67-9-4-4-380	1410	0,55	1,75	69	61	56
Канал-ККП-Н-67-67-9-4-2-380	2870	5,5	11	84	77	70
Канал-ККП-Н-67-67-6-4,5-4-380	1415	0,75	2,2	73	65	58
Канал-ККП-Н-67-67-6-4,5-2-380	2870	5,5	11	87	80	73
Канал-ККП-Н-67-67-9-4,5-4-380	1420	1,1	3,04	72	65	58
Канал-ККП-Н-67-67-9-4,5-2-380	2900	11	21,8	87	80	73
Канал-ККП-Н-67-67-6-5-6-380	920	0,37	1,33	66	59	52
Канал-ККП-Н-67-67-6-5-4-380	1420	1,5	3,95	75	68	61
Канал-ККП-Н-67-67-9-5-6-380	920	0,55	1,9	66	59	52
Канал-ККП-Н-67-67-9-5-4-380	1390	2,2	5,3	77	69	62
Канал-ККП-Н-80-80-6-5,6-6-380	930	0,75	2,29	70	63	55
Канал-ККП-Н-80-80-6-5,6-4-380	1390	2,2	5,3	81	74	66
Канал-ККП-Н-80-80-9-5,6-6-380	930	1,1	3,18	70	63	56
Канал-ККП-Н-80-80-9-5,6-4-380	1395	3	7,2	79	72	65
Канал-ККП-Н-80-80-6-6,3-6-380	930	1,1	3,18	73	67	59
Канал-ККП-Н-80-80-6-6,3-4-380	1425	4	9,3	84	77	69
Канал-ККП-Н-80-80-9-6,3-6-380	920	1,5	4,2	74	68	60
Канал-ККП-Н-80-80-9-6,3-4-380	1435	5,5	12,3	85	78	71
Канал-ККП-Н-100-100-6-7,1-6-380	940	2,2	5,9	77	71	63
Канал-ККП-Н-100-100-6-7,1-4-380	1455	7,5	16,1	88	82	74
Канал-ККП-Н-100-100-9-7,1-6-380	955	3	7,9	84	77	69
Канал-ККП-Н-100-100-9-7,1-4-380	1440	11	23,1	89	83	75


Канал-ККП-40-40-9-2,5

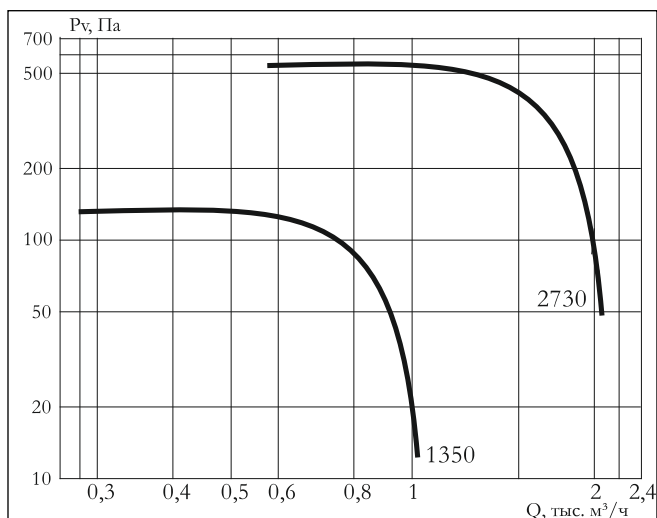


Канал-ККП-42-42-9-2,8

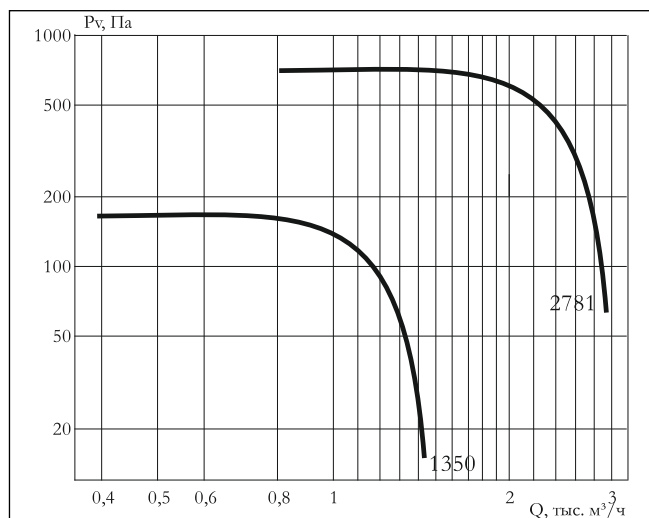


Канал-ККП-46-46-9-3,15

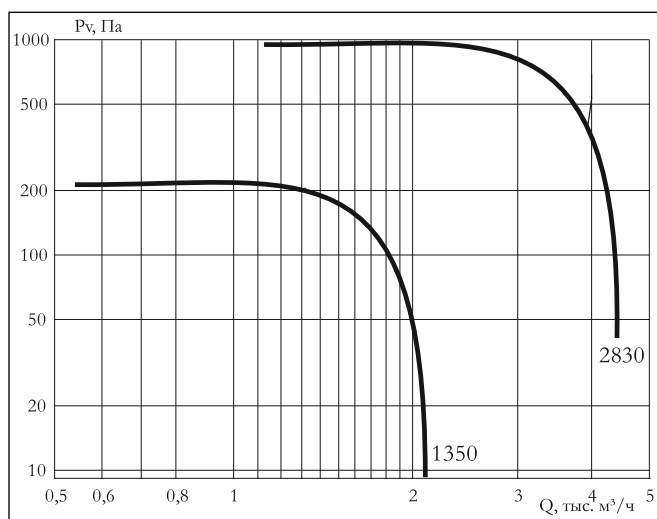


Канал-ККП-50-50-6-3,55

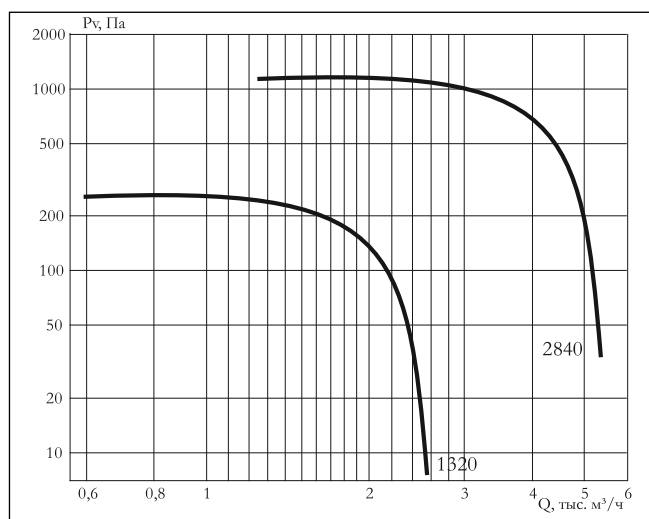


Канал-ККП-50-50-9-3,55

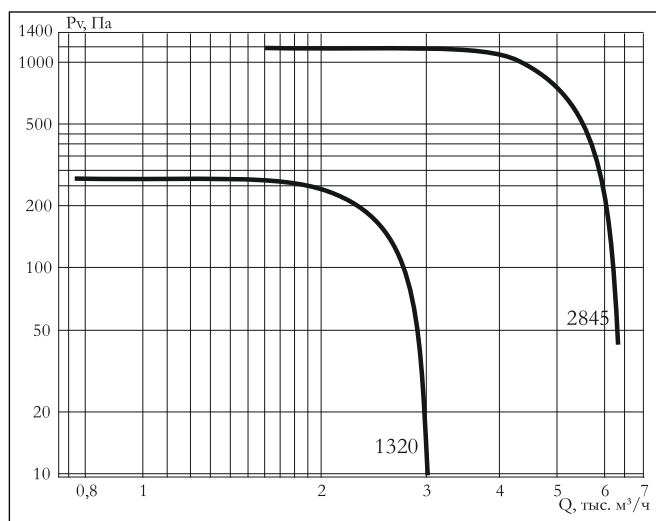


Канал-ККП-67-67-6-4

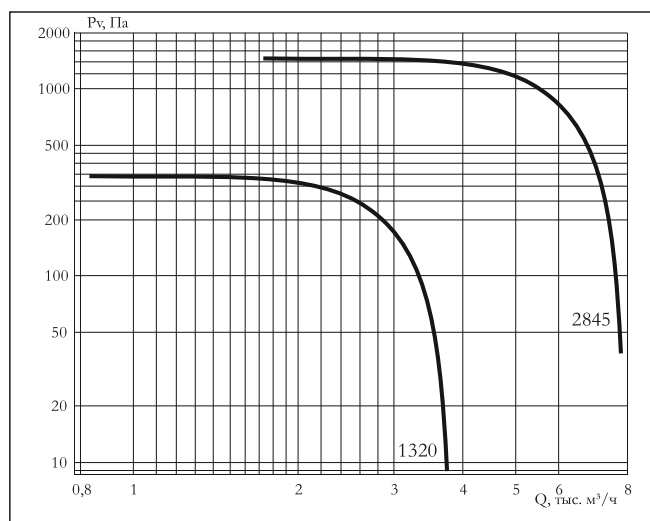


Канал-ККП-67-67-9-4

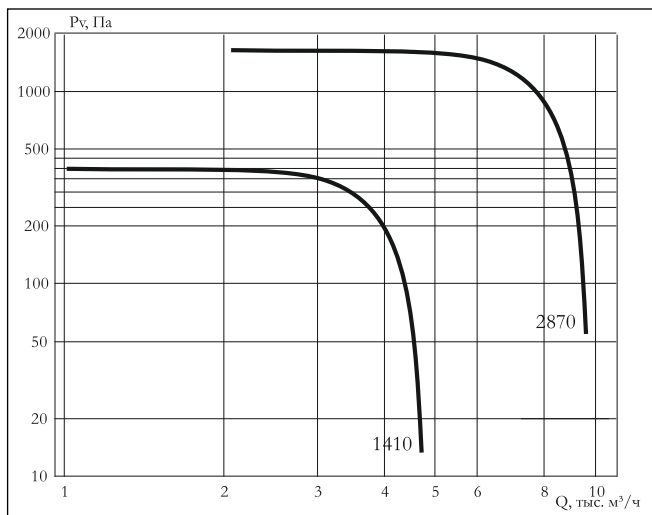


Канал-ККП-67-67-6-4,5

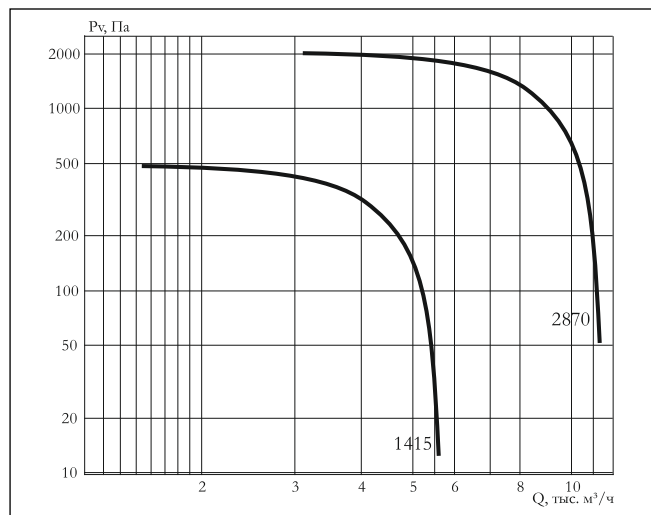


Канал-ККП-67-67-9-4,5

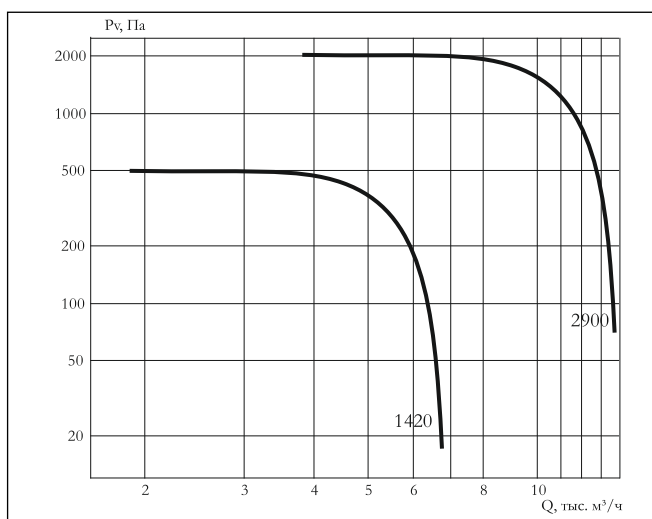


Канал-ККП-67-67-6-5

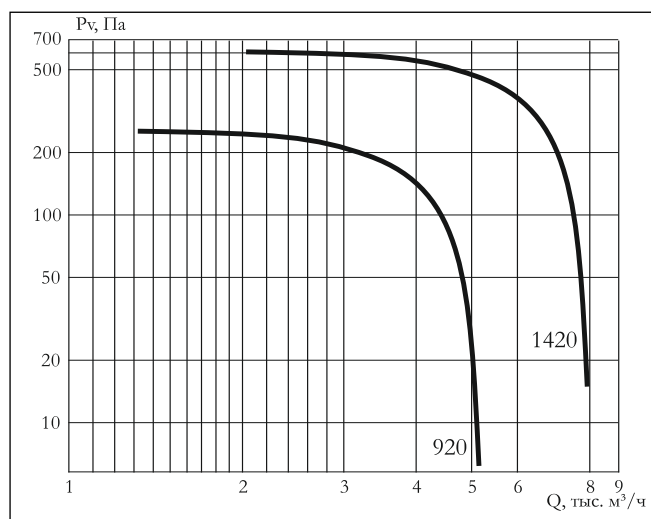


Канал-ККП-67-67-9-5

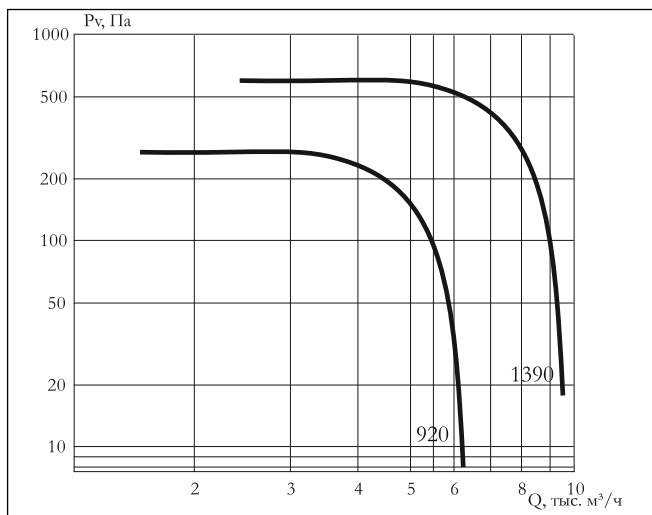


Канал-ККП-80-80-6-5,6

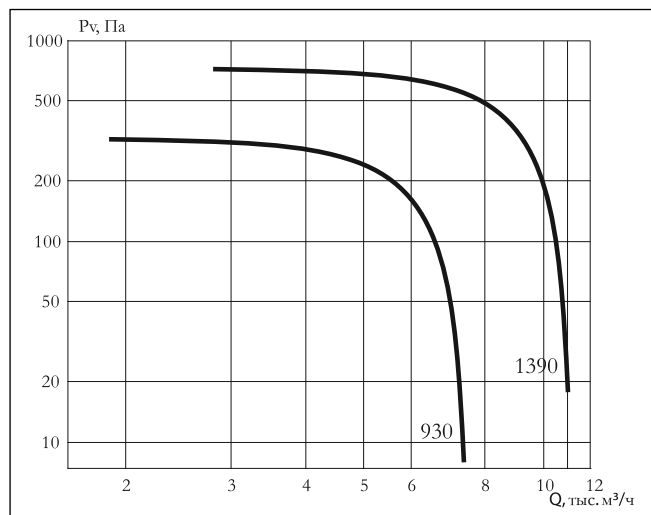


Канал-ККП-80-80-9-5,6

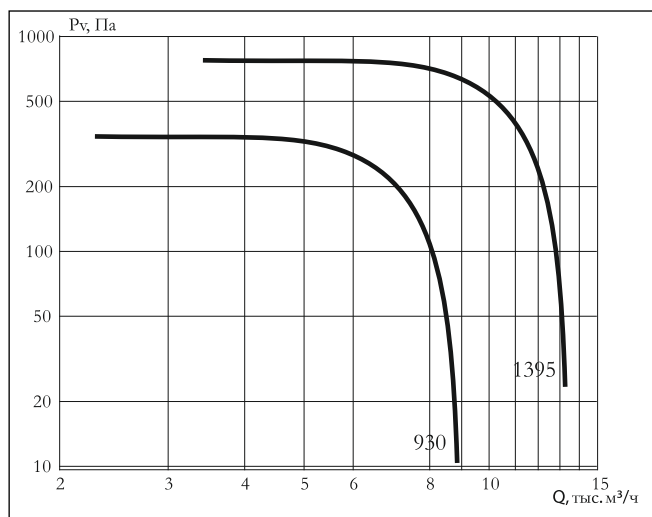


Канал-ККП-80-80-6-6,3

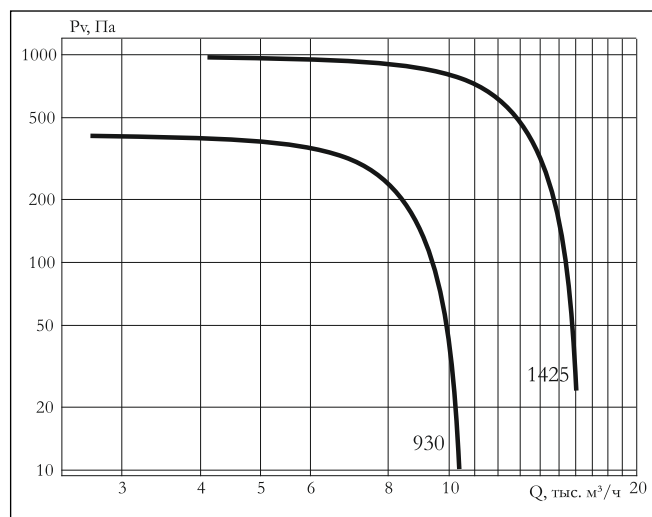

Канал-ККП-80-80-9-6,3

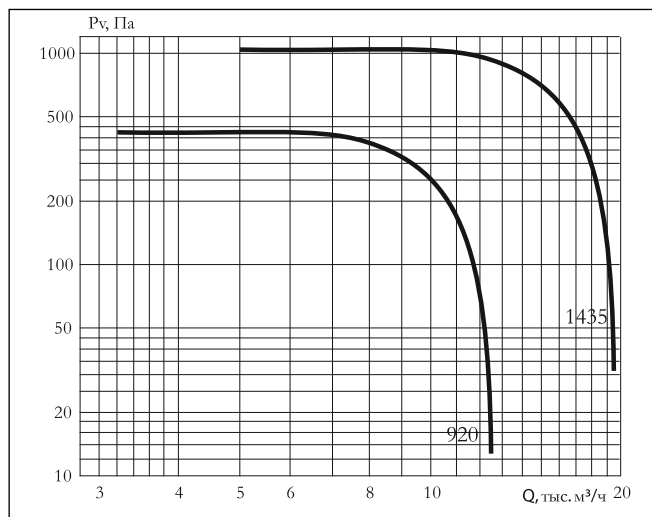

Канал-ККП-100-100-6-7,1

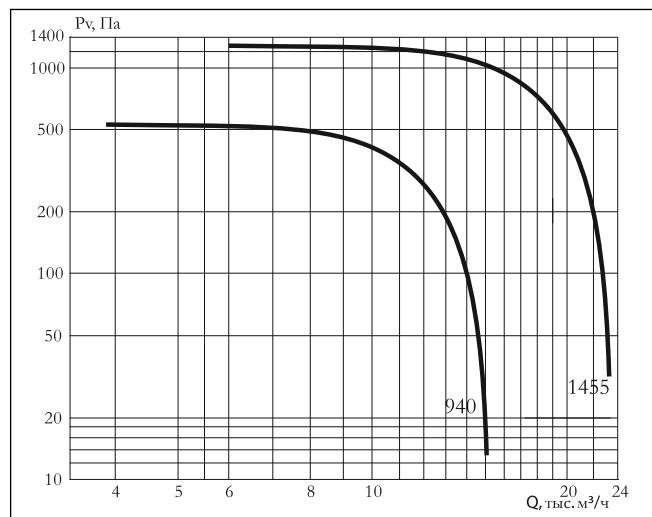

Канал-ККП-100-100-9-7,1

