
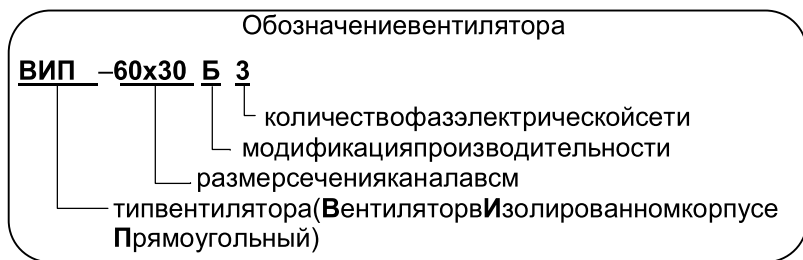
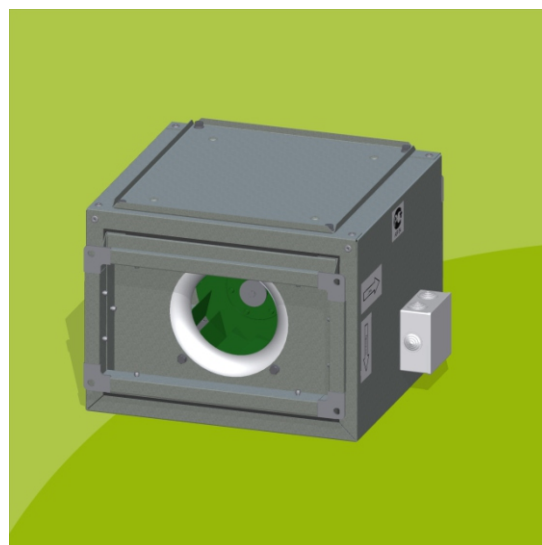
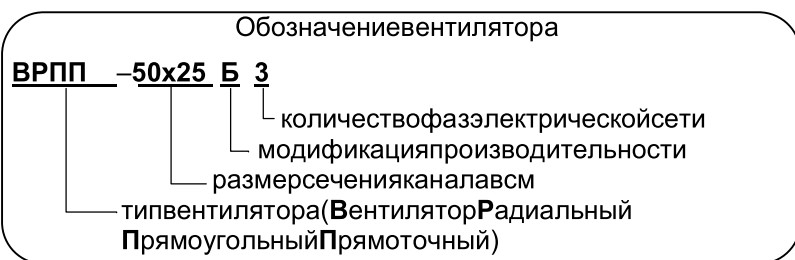



Вентилятор может устанавливаться в любом положении (горизонтально, вертикально, наклонно).

Корпус вентилятора изготавливается из оцинкованной стали, рабочее колесо сварное с покрытием порошковой краской.

Рабочее колесо устанавливается непосредственно на вал электродвигателя. Возможно использование трехфазных и однофазных двигателей (при мощности менее 1 кВт).


Вентиляторы типа **ВИП** имеют по сравнению с **ВРПП** существенно более низкий уровень шума, излучаемого через стенки.

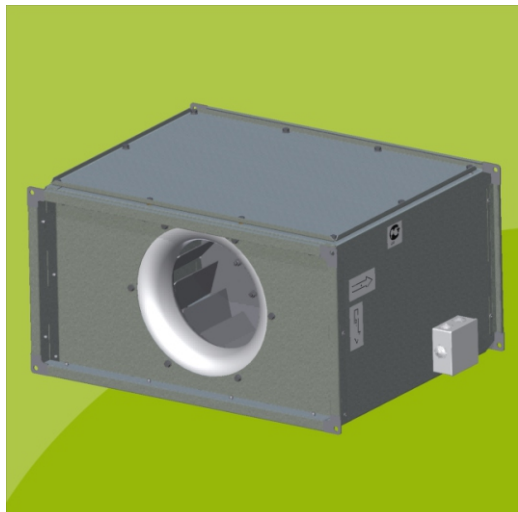

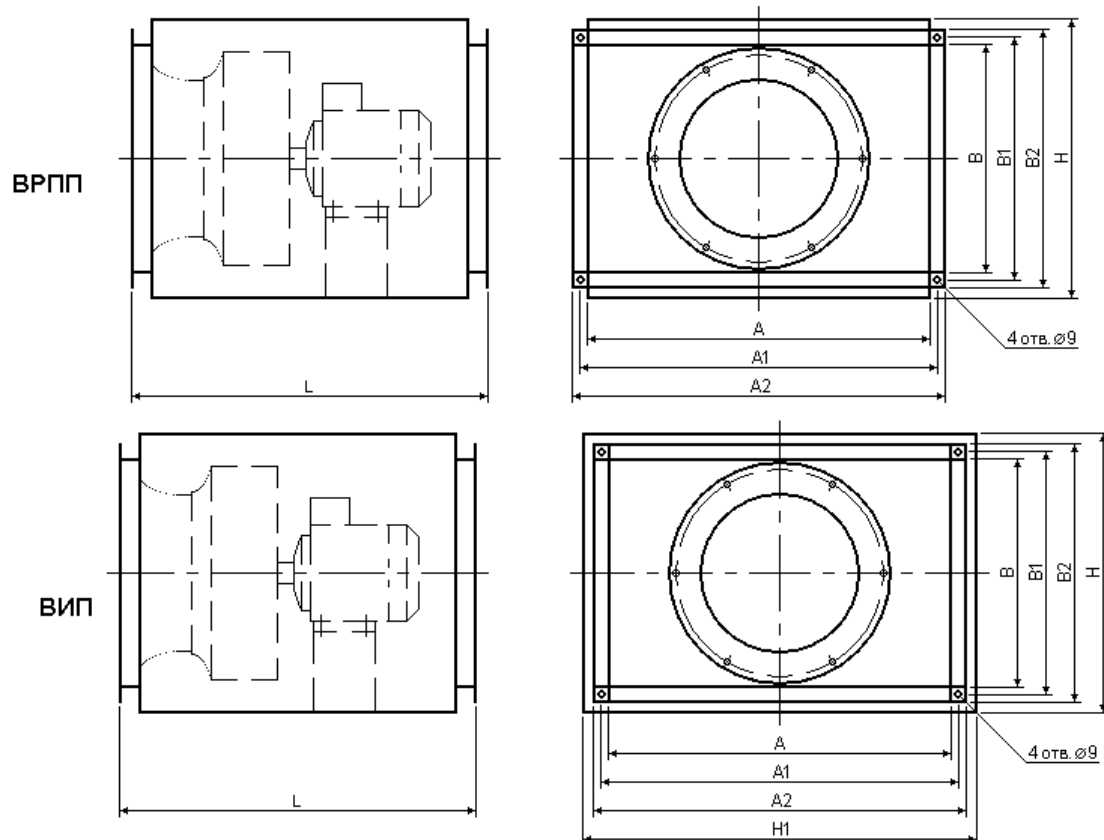


№	Тип вентилятора	Размеры, мм									Масса, кг
		A	B	A1	B1	A2	B2	L	H	H1	
1	ВРПП (ВИП) 30x15А	300	150	320	170	340	190	380	210 (260)	(350)	13,5 (16,5)
2	ВРПП (ВИП) 30x15Б	300	150	320	170	340	190	380	210 (260)	(350)	15,3 (18,3)
3	ВРПП (ВИП) 40x20А	400	200	420	220	440	240	400	260 (310)	(450)	15,6 (20,6)
4	ВРПП (ВИП) 40x20Б	400	200	420	220	440	240	400	260 (310)	(450)	17,6 (22,6)
5	ВРПП (ВИП) 40x20В	400	200	420	220	440	240	400	260 (310)	(450)	20 (25)
6	ВРПП (ВИП) 50x25А	500	250	520	270	540	290	430	290 (340)	(550)	22 (30)
7	ВРПП (ВИП) 50x25Б	500	250	520	270	540	290	430	290 (340)	(550)	20 (28)
8	ВРПП (ВИП) 50x25В	500	250	520	270	540	290	430	290 (340)	(550)	20,5 (28,5)
9	ВРПП (ВИП) 50x25Г	500	250	520	270	540	290	430	290 (340)	(550)	21 (29)
10	ВРПП (ВИП) 50x30А	500	300	520	320	540	340	500	330 (380)	(550)	25 (35)
11	ВРПП (ВИП) 50x30Б	500	300	520	320	540	340	500	330 (380)	(550)	22 (32)
12	ВРПП (ВИП) 50x30В	500	300	520	320	540	340	500	330 (380)	(550)	23,8 (33,8)
13	ВРПП (ВИП) 50x30Г	500	300	520	320	540	340	500	330 (380)	(550)	31,9 (41,9)
14	ВРПП (ВИП) 60x30А	600	300	620	320	640	340	500	330 (380)	(650)	36,8 (48,3)
15	ВРПП (ВИП) 60x30Б	600	300	620	320	640	340	500	330 (380)	(650)	24,6 (36,1)
16	ВРПП (ВИП) 60x30В	600	300	620	320	640	340	500	330 (380)	(650)	33,9 (45,4)
17	ВРПП (ВИП) 60x30Г	600	300	620	320	640	340	500	330 (380)	(650)	34,5 (46)
18	ВРПП (ВИП) 60x35А	600	350	620	370	640	390	500	380 (430)	(650)	38,1 (51,1)
19	ВРПП (ВИП) 60x35Б	600	350	620	370	640	390	500	380 (430)	(650)	36,2 (49,2)
20	ВРПП (ВИП) 60x35В	600	350	620	370	640	390	500	380 (430)	(650)	36,5 (49,5)
21	ВРПП (ВИП) 60x35Г	600	350	620	370	640	390	500	380 (430)	(650)	40,6 (53,6)
22	ВРПП (ВИП) 70x40А	700	400	720	420	740	440	580	430 (480)	(750)	46,4 (64,4)
23	ВРПП (ВИП) 70x40Б	700	400	720	420	740	440	580	430 (480)	(750)	43,5 (61,5)
24	ВРПП (ВИП) 70x40В	700	400	720	420	740	440	580	430 (480)	(750)	49 (67)
25	ВРПП (ВИП) 70x40Г	700	400	720	420	740	440	580	430 (480)	(750)	43,2 (61,2)
26	ВРПП (ВИП) 80x50А	800	500	830	530	860	560	630	500 (550)	(850)	47,9 (73,9)
27	ВРПП (ВИП) 80x50Б	800	500	830	530	860	560	630	500 (550)	(850)	61,7 (87,7)
28	ВРПП (ВИП) 80x50В	800	500	830	530	860	560	630	500 (550)	(850)	68,6 (94,6)
29	ВРПП (ВИП) 80x50Г	800	500	830	530	860	560	630	500 (550)	(850)	79,6 (105,5)
30	ВРПП (ВИП) 100x50А	1000	500	1030	539	1060	560	720	530 (580)	(1050)	70 (102)
31	ВРПП (ВИП) 100x50Б	1000	500	1030	539	1060	560	650	500 (580)	(1050)	81,8 (113,8)
32	ВРПП (ВИП) 100x50В	1000	500	1030	539	1060	560	650	500 (580)	(1050)	72,6 (105,6)
33	ВРПП 100x50Г	1000	500	1030	539	1060	560	650	--	--	148

Аэродинамические характеристики:

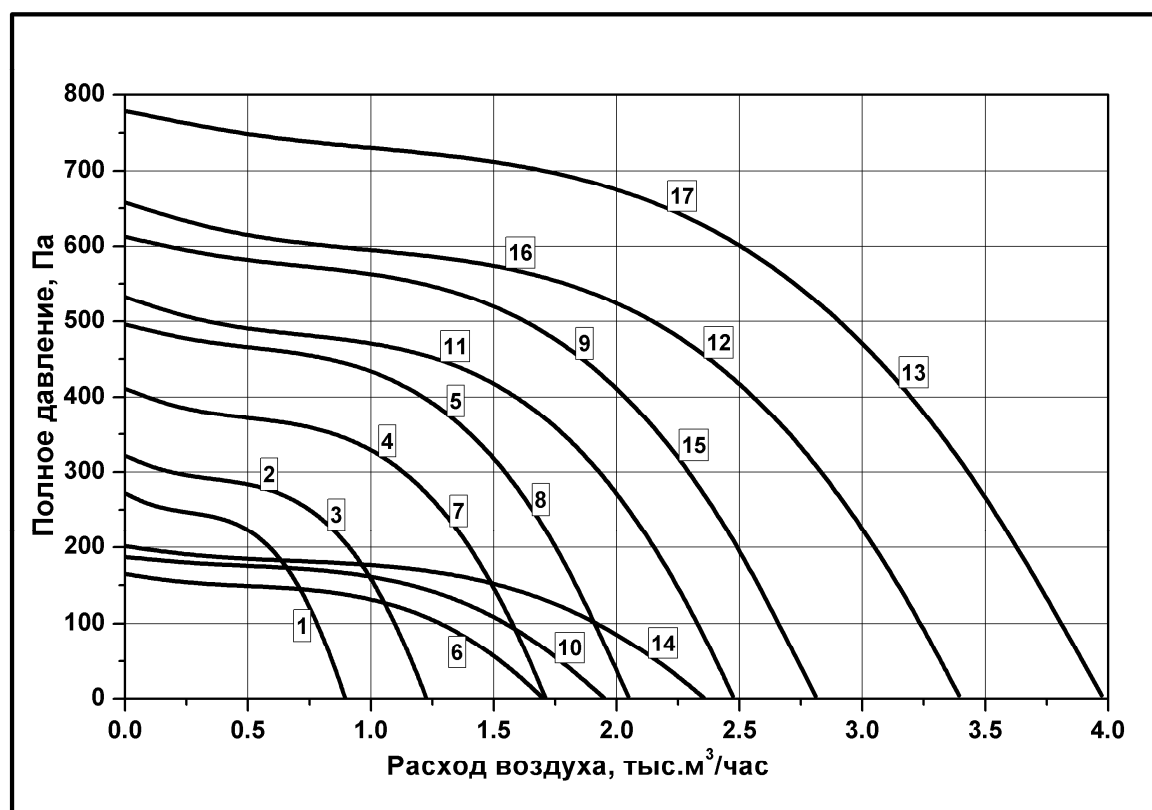

№	Тип вентилятора	Электродвигатель			Корректированный уровень звуковой мощности, дБ(А)		
		тип *	частота вращения, мин ⁻¹	мощность, кВт	на входе	на выходе	через стенки
1	ВРПП (ВИП) 30x15А	АИС56А2	2910	0,09	68	68	55 (45)
2	ВРПП (ВИП) 30x15Б	АИР56А2	2825	0,18	72	72	59 (49)
3	ВРПП (ВИП) 40x20А	АИР56А2	2825	0,18	72	72	59 (49)
4	ВРПП (ВИП) 40x20Б	АИР56В2	2875	0,25	75	75	62 (52)
5	ВРПП (ВИП) 40x20В	АИР63А2	2895	0,37	76	76	63 (53)
6	ВРПП (ВИП) 50x25А	АИС56В4	1450	0,09	67	67	54 (44)
7	ВРПП (ВИП) 50x25Б	АИР56В2	2875	0,25	75	75	62 (52)
8	ВРПП (ВИП) 50x25В	АИР63А2	2895	0,37	76	76	63 (53)
9	ВРПП (ВИП) 50x25Г	АИР63В2	2895	0,55	80	80	67 (57)
10	ВРПП (ВИП) 50x30А	АИР56А4	1430	0,12	68	68	55 (45)
11	ВРПП (ВИП) 50x30Б	АИР63В2	2895	0,55	78	78	65 (55)
12	ВРПП (ВИП) 50x30В	АИР71А2	2895	0,75	82	82	69 (59)
13	ВРПП (ВИП) 50x30Г	АИР71В2	2915	1,1	83	83	70 (60)
14	ВРПП (ВИП) 60x30А	АИР56В4	1430	0,18	70	70	57 (47)
15	ВРПП (ВИП) 60x30Б	АИР63В2	2895	0,55	80	80	67 (57)
16	ВРПП (ВИП) 60x30В	АИР71А2	2895	0,75	82	82	69 (59)
17	ВРПП (ВИП) 60x30Г	АИР71В2	2915	1,1	83	83	70 (60)

*) Для варианта однофазного исполнения вентиляторы комплектуются соответствующими однофазными электродвигателями

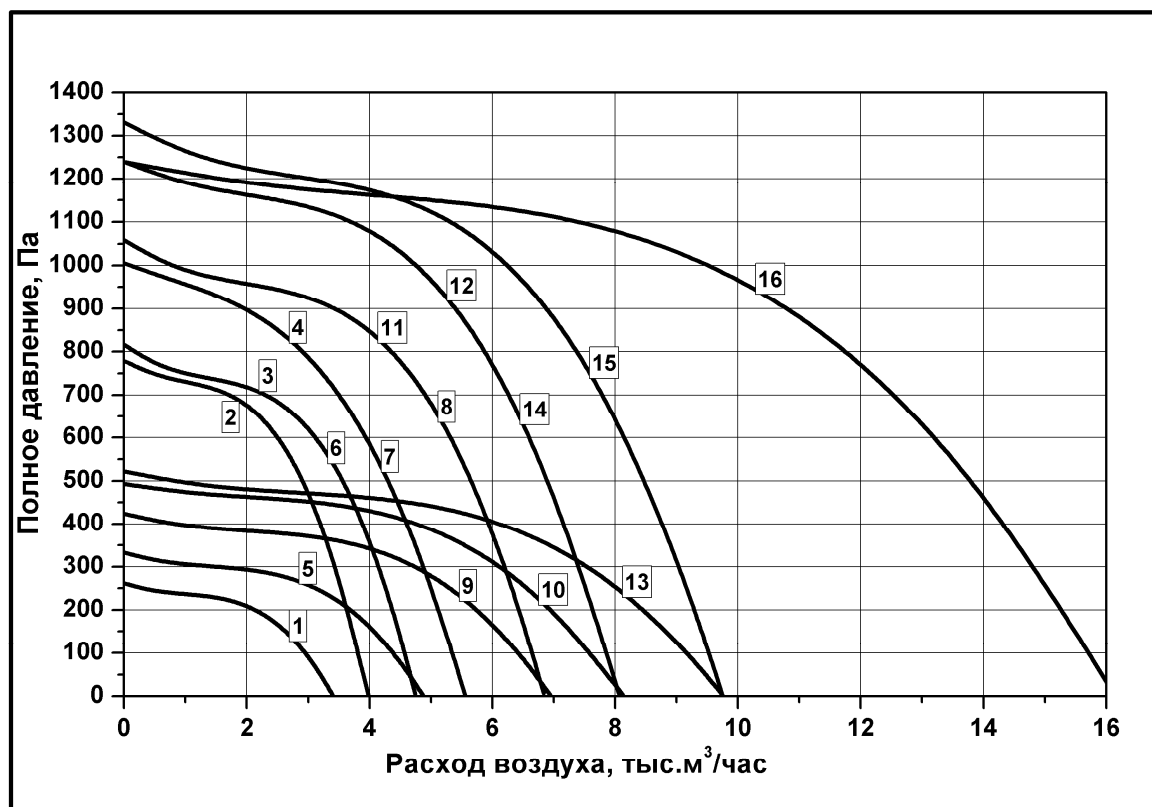

№	Тип вентилятора	Электродвигатель			Корректированный уровень звуковой мощности, дБ(А)		
		тип *	частота вращения, мин ⁻¹	мощность, кВт	на входе	на выходе	через стенки
1	ВРПП (ВИП) 60x35А	АИР63В4	1450	0,37	74	74	61 (51)
2	ВРПП (ВИП) 60x35Б	АИР71В2	2915	1,1	83	83	70 (60)
3	ВРПП (ВИП) 60x35В	АИР80А2	2880	1,5	85	85	72 (62)
4	ВРПП (ВИП) 60x35Г	АИР80А2	2890	1,5	86	86	73 (63)
5	ВРПП (ВИП) 70x40А	АИР71А4	1450	0,55	77	77	64 (54)
6	ВРПП (ВИП) 70x40Б	АИР80А2	2880	1,5	85	85	72 (62)
7	ВРПП (ВИП) 70x40В	АИР80А2	2890	1,5	86	86	73 (63)
8	ВРПП (ВИП) 70x40Г	АИР80В2	2915	2,2	89	89	76 (66)
9	ВРПП (ВИП) 80x50А	АИР80А4	1460	1,1	81	81	68 (58)
10	ВРПП (ВИП) 80x50Б	АИР80В4	1450	1,5	82	82	69 (59)
11	ВРПП (ВИП) 80x50В	АИР80В2	2915	2,2	89	89	78 (66)
12	ВРПП (ВИП) 80x50Г	АИР90L2	2900	3	90	90	77 (67)
13	ВРПП (ВИП) 100x50А	АИР90L4	1440	2,2	84	84	71 (61)
14	ВРПП (ВИП) 100x50Б	АИР90L2	2900	3	90	90	77 (67)
15	ВРПП (ВИП) 100x50В	АИР100S2	2900	4	92	92	79 (69)
16	ВРПП 100x50Г	2хАИР90L2	2900	2 х 3	93	93	80

*) Для варианта однофазного исполнения вентиляторы комплектуются соответствующими однофазными электродвигателями