

Навесные отопительно - вентиляционные агрегаты

Навесные отопительно-вентиляционные агрегаты предназначены для нагрева воздуха в помещении. Они комплектуются водяным теплообменником и вентилятором для равномерного распределения нагретого воздуха. Агрегаты могут устанавливаться горизонтально и вертикально, и крепиться к стене или потолку.



Корпус агрегата изготавливается из оцинкованной стали.

Теплоноситель не должен содержать химически активных по отношению к меди и стали веществ.

Предельные параметры теплоносителя:

- максимальное давление не более 1,6 МПа;
- максимальная температура не выше 180 ° С.

Количество агрегатов, необходимых для обогрева, выбирается из условия компенсации теплопотерь здания в холодный период года.

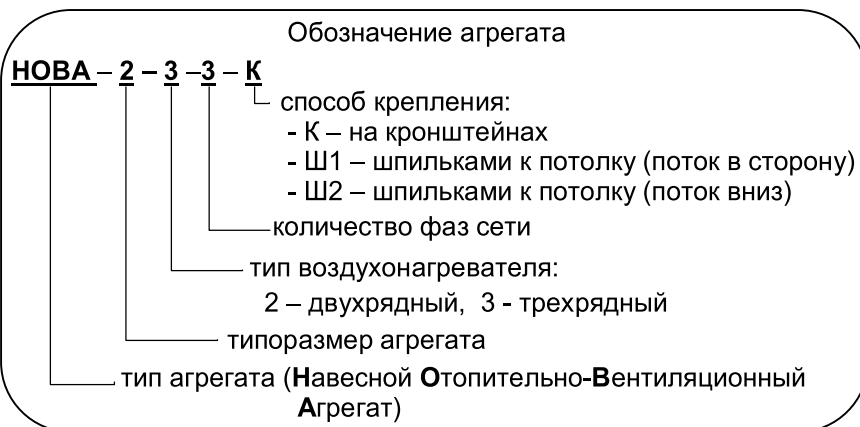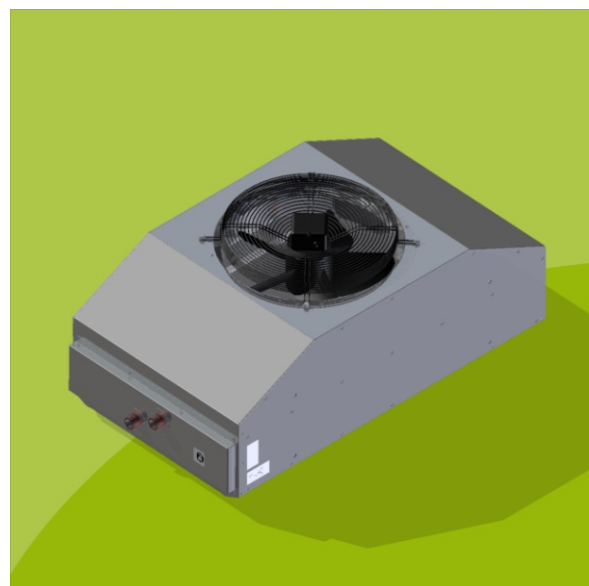



Характеристики **НОВА**:

Характеристики	Типоразмеры агрегата							
	НОВА-1-2	НОВА-1-3	НОВА-2-2	НОВА-2-2	НОВА-3-2	НОВА-3-3	НОВА-4-2	НОВА-4-3
Расход воздуха (не менее), м³/ч	2000	1800	3000	2600	5000	4600	11000	10000
Мощность нагрева, кВт *	16	21	22	25	38	47	67	88
Температура нагрева, °С *	24	34	22	30	23	31	18	26
Сечение воздухонагревателя, мм	600x350		700x400		1000x500		800x500	
Электропитание, В	1x220		3x380 (1x220)		3x380 (1x220)		3x380 (1x220)	
Мощность электродвигателя, кВт	0,11		0,22		0,25		0,74	
Масса, кг	37	39	43,5	47,5	75	77	70	72
Корректированный уровень звуковой мощности, дБА	69	69	72	72	75	75	79	79





*) При температуре воды 95/75 °С.

Навесные отопительно - вентиляционные агрегаты

Габаритные и присоединительные размеры агрегата:

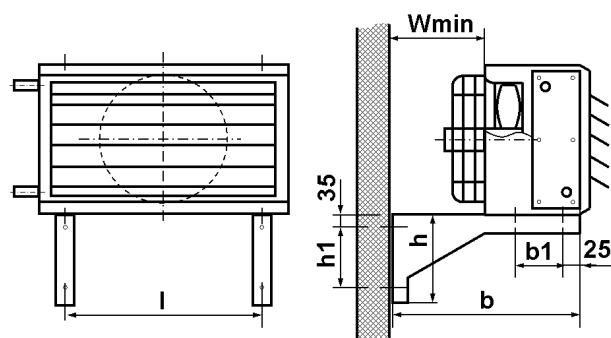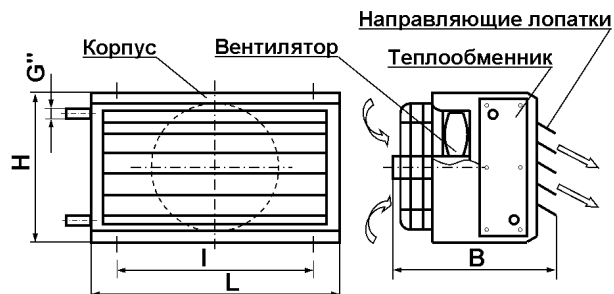

Крепление на кронштейнах



Крепление на шпильках к потолку (поток в сторону)

Крепление на шпильках к потолку (поток вниз)

Наименование агрегата	Размеры, мм								
	B	H	L	Wmin	l	b	b1	h	h1
НОВА-1	480	460	732	165	400	540	200	500	130
НОВА-2	462	540	833	180	505	550	144	580	180
НОВА-3	555	630	1143	200	700	570	200	670	230
НОВА-4	625	753	960	250	700	570	200	670	230