

Переходник крышный ПЕК-ВО

Переходник ПЕК-ВО служит для формирования равномерного поля скоростей при входе потока на лопадки рабочего колеса осевого вентилятора.
Ответной стороной крепится к стакану МАТС.




ПЕК-ВО - 4,5 - С

Обозначение: ПЕК-ВО

Типоразмер вентилятора: № 4; 4,5; 5; 5,6; 6,3; 7,1; 8; 9; 10; 11,2; 12,5

Материал:

- Н – нержавеющая сталь
- С – сталь Ст3

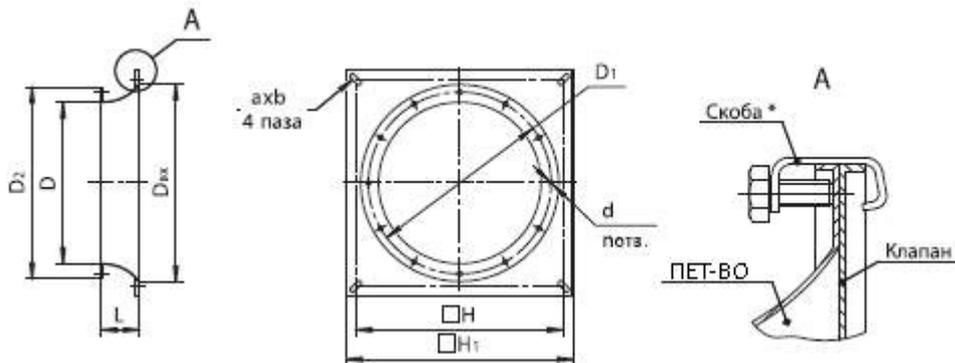

*Допускается установка скоб.

ПЕК-ВО											
Типоразмер	4	4,5	5	5,6	6,3	7,1	8	9	10	11,2	12,5
D, мм	400	450	500	560	630	710	800	900	1000	1120	1250
D1, мм	430	480	530	620	690	770	860	960	1070	1195	1320
D2, мм	460	510	560	660	730	810	900	1000	1110	1235	1360
Dвх, мм	485	546	606	680	764	861	970	1092	1213	1358	1358
L, мм	110	121	133	147	163	181	202	225	248	233	219
H, мм	690	755	840	840	1005	1050	1220	1350	1505	1505	1505
H1, мм	740	805	890	890	1065	1105	1275	1405	1560	1560	1560
d, мм	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	18
d1, мм	12	12	12	12	12	12	12	14	14	14	14
n	8	8	12	12	12	16	16	16	16	20	20
Масса, кг	4	4.2	4.4	6.8	10.1	12.5	14.2	17.3	29.1	29.6	31.1